

Configurazione stampante DITRON IT-ONE

Tasti navigazione interfaccia


TOTALE	Conferma
SUBTOTALE	Scelta
CREDITO	Fine/Esci (Ritorno livello superiore menu)

Procedura 0 - Preparazione HW

1. Unboxing e posizionamento su piano di lavoro
2. Collegamento display cliente alla stampante
3. Collegamento tastierino numerico alla stampante
4. Connessione cavo Ethernet alla stampante
5. Connessione alimentazione alla stampante e prima accensione


Procedura 1 - Impostazione/verifica protocollo di comunicazione Streaming WEC (REST API)

1. Verificare che la stampante sia pronta (nessun messaggio di errore) in modalità CHIAVE REG

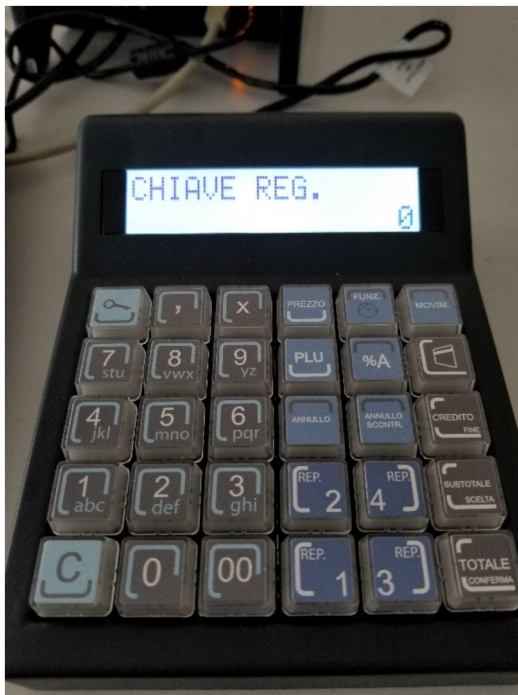

2. 4 + CHIAVE + 9 + SUBTOTALE + TOTALE (modalità PROGRAMMAZIONE PROTOCOLLO)


3. Selezionare tramite SUBTOTALE "StreamWEC - REST", confermare con TOTALE

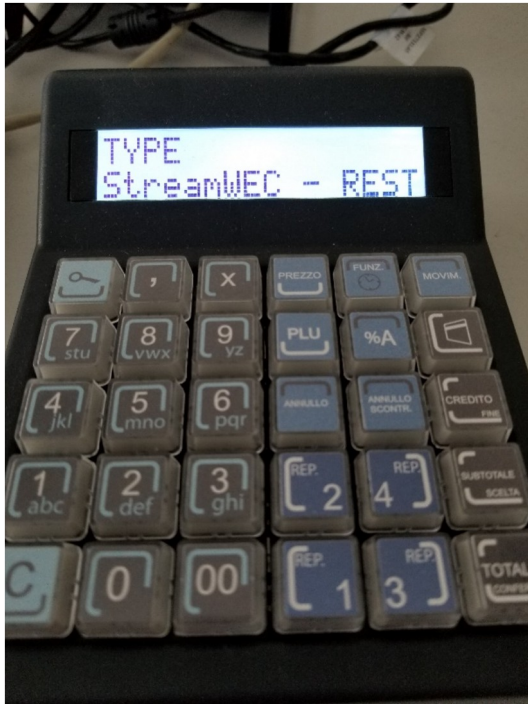

4. TOTALE + Verificare che il valore PORTA sia 1471 + TOTALE + CREDITO
5. 1 + CHIAVE (ritorno in modalità CHIAVE REG.)

Procedura 2 - Impostazione parametri di rete


1. Verificare che la stampante sia pronta (nessun messaggio di errore) in modalità CHIAVE REG

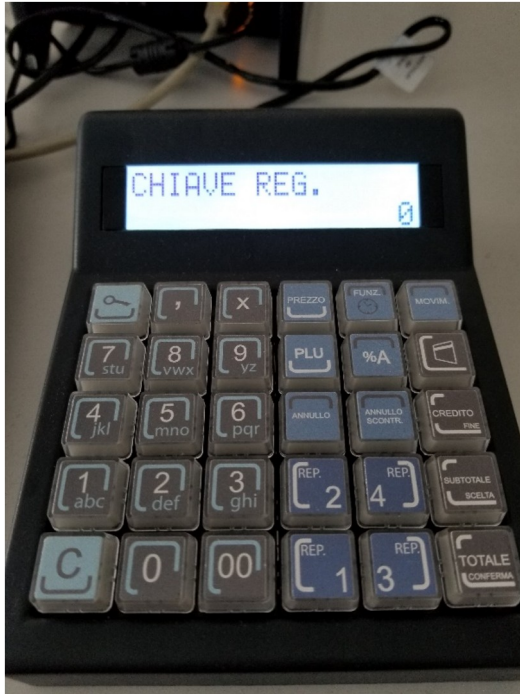


2. **4** + CHIAVE + **10** + SUBTOTALE + TOTALE (modalità PROGRAMMAZIONE PORTA LAN)
3. Selezionare tramite SUBTOTALE "TIPO INTERF. ETHERNET", confermare con TOTALE




4. Selezionare tramite SUBTOTALE "DHCP NO", confermare con TOTALE

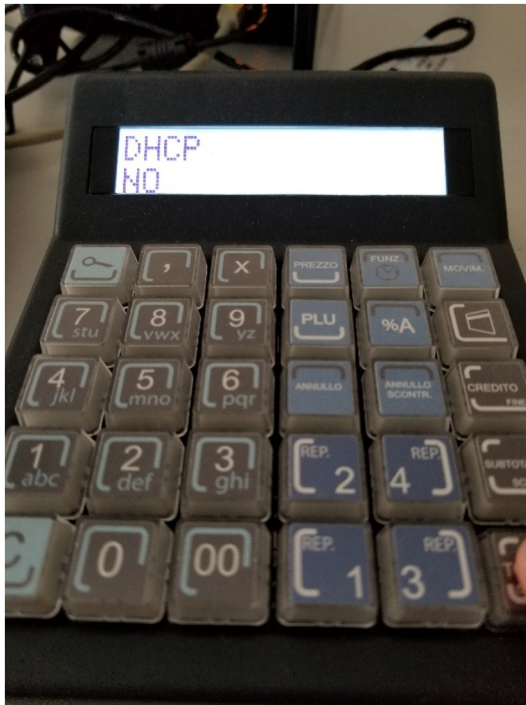


5. Impostare manualmente l'indirizzo IP della stampante e confermare con TOTALE

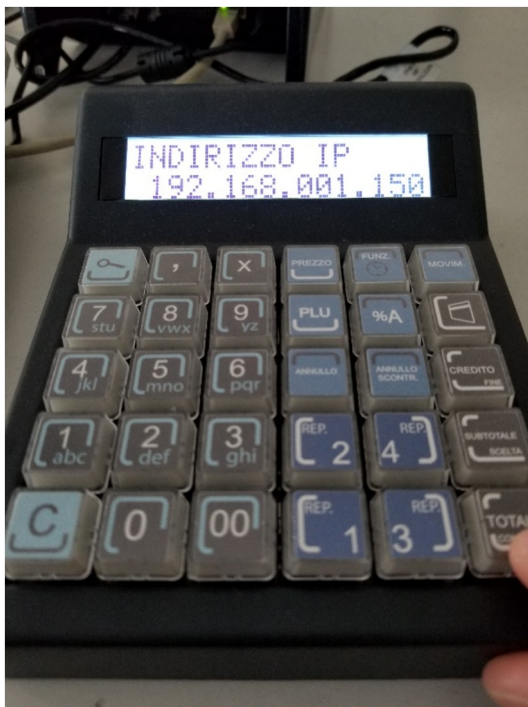

6. Impostare manualmente il valore di subnet mask della propria rete e confermare con TOTALE

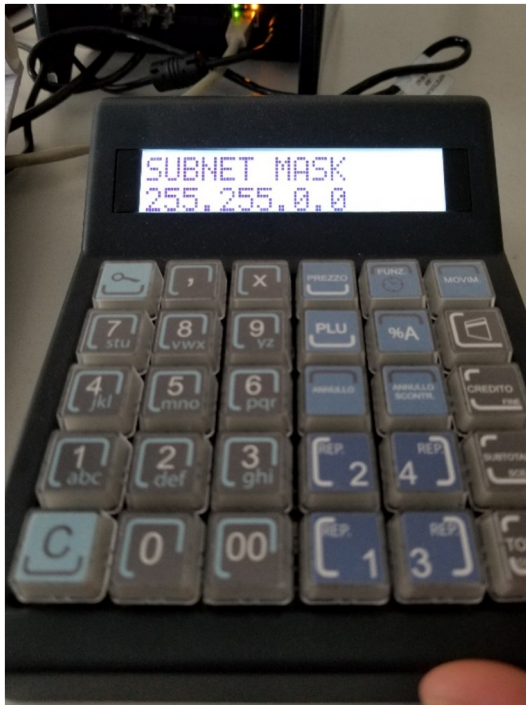

7. Impostare i valori di Gateway, DNS1 e DNS2 della propria rete confermando con TOTALE

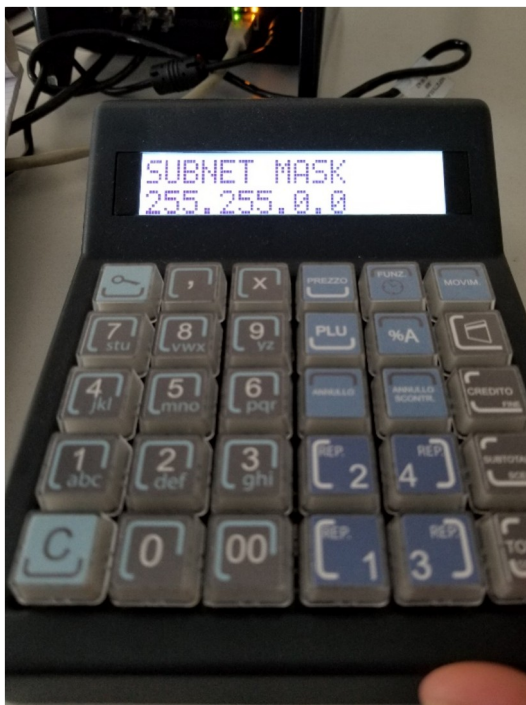

8. Impostare i valori (confermando di volta in volta con TOTALE) di
 - a. Frammentazione: SI
 - b. FTP: NO
 - c. Altri parametri: DEFAULT
9. Terminare la configurazione con CREDITO
- 10.1 + CHIAVE (ritorno in modalità CHIAVE REG.)